

NIVEL DETECTOR DE NIVEL VIBRATORIO

MODELO NIVOTESTER FAILSAFE FTL825



©Endress+Hauser

El detector de nivel **NIVOTESTER FAILSAFE FTL825** de Endress Hauser, proporciona tensión continua al detector de nivel Liquiphant FailSafe FTL8x mediante un cable a dos hilos. Al mismo tiempo, analiza los valores de corriente (4-20 mA discretos) del equipo Liquiphant y devuelve una señal de conmutación.

Las entradas de señal del equipo Nivotester FTL825 están aisladas galvánicamente de la fuente de alimentación principal y la salida, y pueden hacerse pedidos de sistemas críticos en seguridad hasta SIL3. Para industrias en que no son recomendables o posibles sistemas diversos o redundantes.



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura ambiente: -20 a +60°C (-4 a +140°F).
- Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG.

ESPECIFICACIONES:

GENERALES	
Sistema de medida	Detector de nivel
Principio	Líquidos con vibración
Densidad mínima	>0.5 g/cm ³ y <0.7 g/cm ³
Versiones	Roscado 3/4" y bridado (según versión)
Señal de entrada	N/A
Señal de salida	N/A
Alimentación	19...253V AC, 10...55V DC-PNP, 19...253V AC bzw 10...55V DC
Diámetros	Brida hasta DN100
Temperatura de proceso	-40...+150°C
Protección	IP68
Rango de presión	vacío...+100 bares
Error de medida	N/A
Comunicación	DC-PNP 3-wire Relays NAMUR
Aprobaciones Ex	ATEX, IEC Ex,
Protección electrónica	(NEMA 4x)
Pantalla/Operación	N/A

NIVOTESTER FAILSAFE FTL825

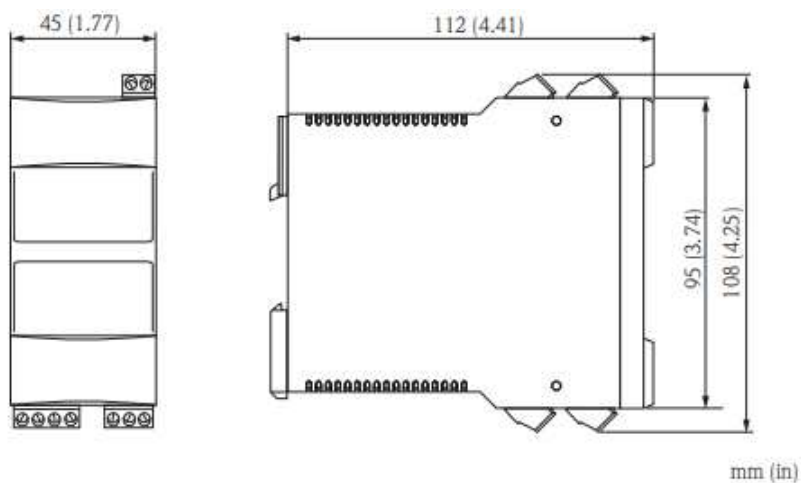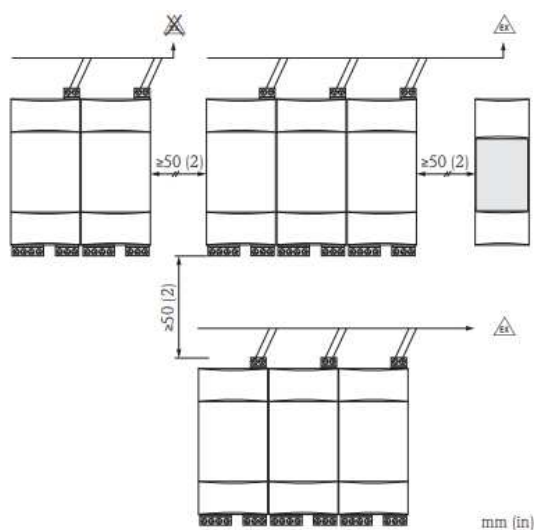

| **S**ERVICIOS

| **E**MPRESA

| **M**ANUALES

| **C**ATÁLOGOS

Delegaciones:

Andalucía

instycal@instycal.com

Extremadura

extremadura@instycal.com

Andalucía Oriental

andaluciaoriental@instycal.com