

PRESIÓN MANIFOLDS

SERIE BSM/M3A - bloqueo y ecualización, montaje directo

MODELO EN BARRA

- Para manómetros diferenciales
- Para la industria de proceso, industria química y petroquímica
- Partes en contacto con el fluido en AISI 316L, o materiales especiales
- Obturador mediante junta no giratoria
- Temperatura de operación: - 54...+550°C
- Eje protegido del fluido de proceso
- Eje de seguridad antidesmontaje



ESPECIFICACIONES

	BSM/M3A
Rating	6000 psi; o bien 10000 psi
Maneta	AISI 303
Eje de cierre	AISI 316 L
Obturador de Aguja no giratorio	AISI 316 L (o materiales especiales)
Bonete	AISI 316 L (o materiales especiales)
Junta de cierre del eje	PTFE o Grafoil (ver gráfico)
Conexiones	acero al carbono
Tapón antipolvo línea	Hytrel, azul
Tapón antipolvo ecualización	Hytrel, verde
Cierre del bonete sobre cuerpo válvula	junta metálica en AISI 316L
Cuerpo válvula y racor de purga	AISI 316 L (o materiales especiales)
Peso	1,45 kgs.


Instycal S.L.

Parque Industrial Los Llanos C/ Extremadura, 145 41909 Salteras (Sevilla)

Tfno. 954 999 601 www.instycal.es


DIMENSIONES (mm)

BSM/M3A - conexión macho a proceso

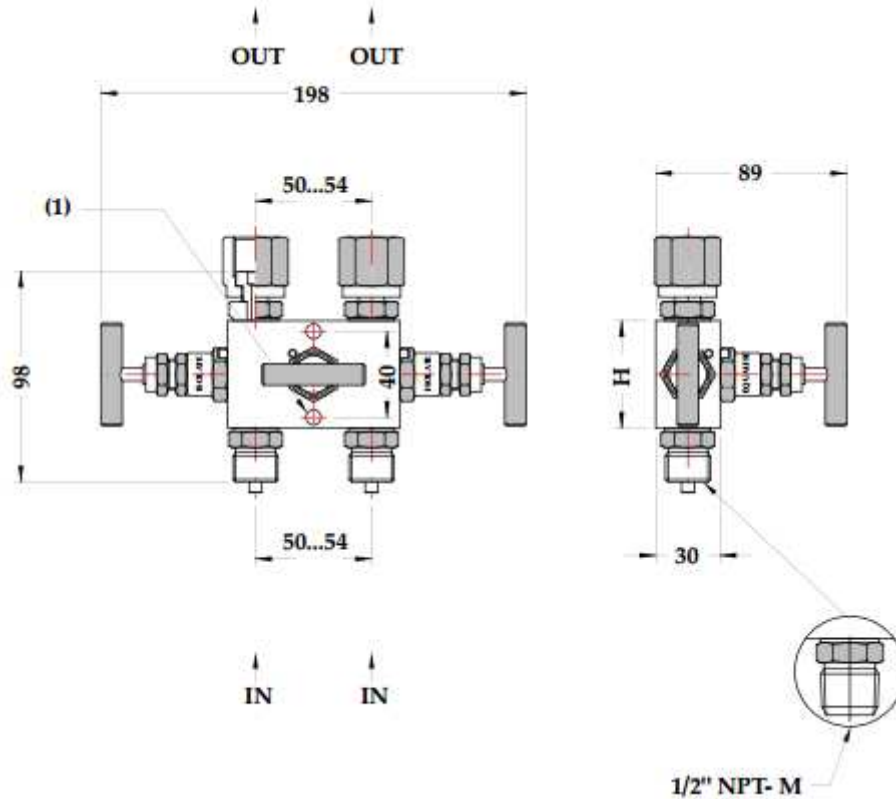

Entrada-Salida	H	L	Entrada-Salida	H	L
G 1/2" A x G 1/2"	50	20	1/2" NPT x G 1/2"	50	20

GRÁFICO PRESIÓN/TEMPERATURA

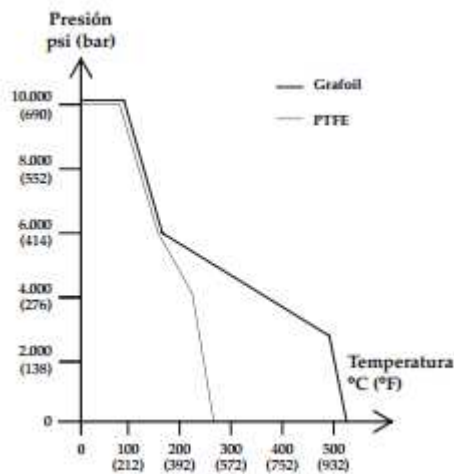

BONETE SECCIONADO



OPCIONES

- Rating Bonete 10000 psi
- Antisabotaje
- Ejecución NACE MR 0103/0175-ISO15156
- Dispositivo de bloqueo
- Desengrasado servicio oxígeno
- Brida montaje en tubería 2"
- Junta de cierre en Grafoil
- Sigla

PRE-040-NUO-0114-FT

Instrumentación y control de procesos
Calibraciones trazables en planta
Calibraciones E.N.A.C. en laboratorio



| CATÁLOGOS

| SERVICIOS

| EMPRESA

| MANUALES

Delegaciones:

Andalucía

instycal@instycal.com

Extremadura

extremadura@instycal.com

Andalucía Oriental

andaluciaoriental@instycal.com



Instycal S.L.

Parque Industrial Los Llanos C/ Extremadura, 145
41909 Salteras (Sevilla)

Tfno. 954 999 601 www.instycal.es