

PRESIÓN

LIMITADORES DE PRESIÓN

MODELO MP4

Realizados para salvaguardar manómetros y presostatos de circuitos donde puedan generarse sobrepresiones elevadas.



O bien por causas accidentales la presión supere el valor máximo admitido, el limitador excluye automáticamente del circuito al instrumento y lo reingresa automáticamente cuando la presión de proceso vuelve a la normalidad. La presión de intervención es controlable en un amplio intervalo.



ESPECIFICACIONES

	MP4/8	MP4/9
Escala de regulación	0,2...3 bar	3...350 bar
Valor de reinserción	-30% del valor de intervención	
Temperatura de trabajo	-25...+100° C	
Presión máxima de proceso	500 bar	
Principio de funcionamiento	a fuelle	a pistón
Cuerpo y partes bañadas	en AISI 316 L	
Fuelle de cierre	en AISI 316 Ti	en VITON
Junta de cierre	en VITON	-
Conexiones proceso-instrumento	G 1/2 B M x G 1/2 B H 1/2" NPT M x 1/2" NPT H G 1/4 B M x G 1/4 B H 1/4" NPT M x 1/4" NPT H	

DIMENSIONES (mm)

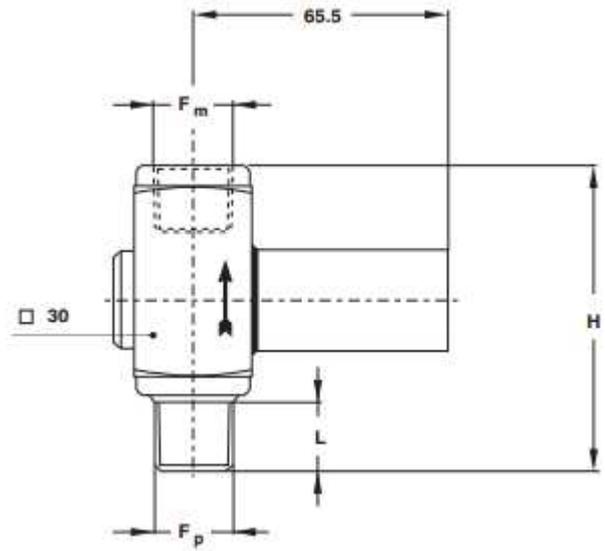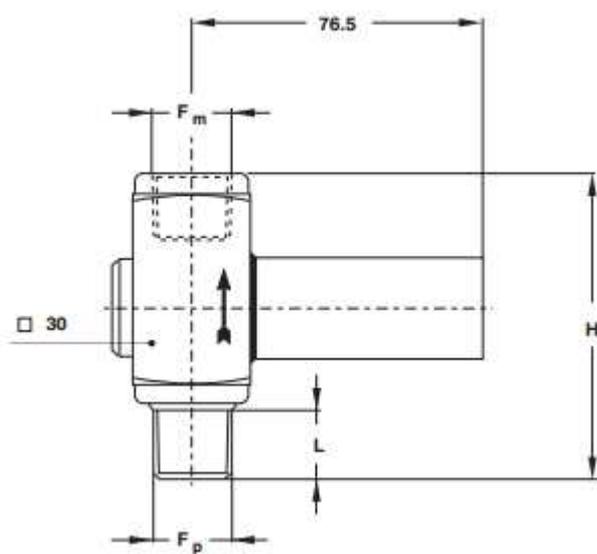

Versión MP4/8	L	H	Versión MP4/9	L	H
G 1/2 B M x G 1/2 B H	20	80	G 1/2 B M x G 1/2 B H	20	80
1/2" NPT M x 1/2" NPT H	20	80	1/2" NPT M x 1/2" NPT H	20	80
G 1/4 B M x G 1/4 B H	15	75	G 1/4 B M x G 1/4 B H	15	75
1/4" NPT M x 1/4" NPT H	15	75	1/4" NPT M x 1/4" NPT H	15	75

| **C**ATÁLOGOS

| **S**ERVICIOS

| **E**MPRESA

| **M**ANUALES

Delegaciones:

Andalucía

instycal@instycal.com

Extremadura

extremadura@instycal.com

Andalucía Oriental

andaluciaoriental@instycal.com



Instycal S.L.

Parque Industrial Los Llanos C/ Extremadura, 145
41909 Salteras (Sevilla)

Tfno. 954 999 601 www.instycal.es